


LARGE DIAMETER

CIRCULAR KNITTING MACHINE

ATLAS HS

LARGE DIAMETER ATLAS HS



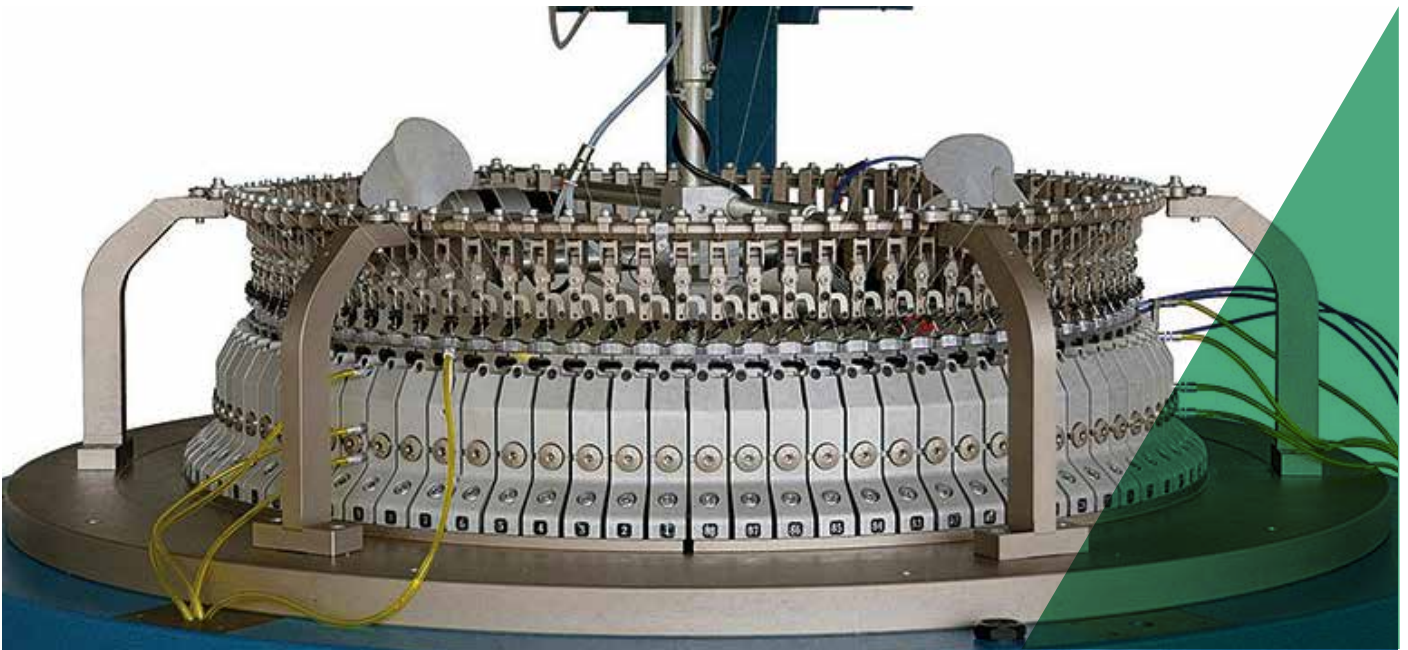


LARGE DIAMETER ATLAS HS

Macchina monofrontura ad alta velocità senza platine.

LARGE DIAMETER ATLAS HS

● ATLAS HS

La maglia è prodotta senza l'ausilio della platina e non subisce quindi alcuna deformazione. Il rischio di righe verticali sul tessuto causate dalla presenza delle platine è così definitivamente scongiurato. La macchina è provvista di uno speciale pettine mobile (brevetto Santoni) che consente lo scarico della maglia, la lavorazione su tutte le cadute ed un veloce rimaglio. La macchina può ricevere fino a due piste di camme ed è disponibile con basamento tubolare o nella versione open (tessuto aperto). Il sistema con pettine mobile consente la formazione di un punto maglia più stretto. I settori sono in lega leggera "Ergal" dalla elevata capacità di disperdere il calore evitando variazioni dimensionali causate dalla differenza di temperatura fra le fasi di avvio e lavoro a regime della macchina. Guidafile con testina in Zirconio nero per una miglior visibilità dell'elastomero nudo. Il guidafile è fissato ad un anello per garantirne un facile posizionamento. La linea Atlas HS consente una riduzione degli attriti e conseguentemente una riduzione dei consumi energetici.

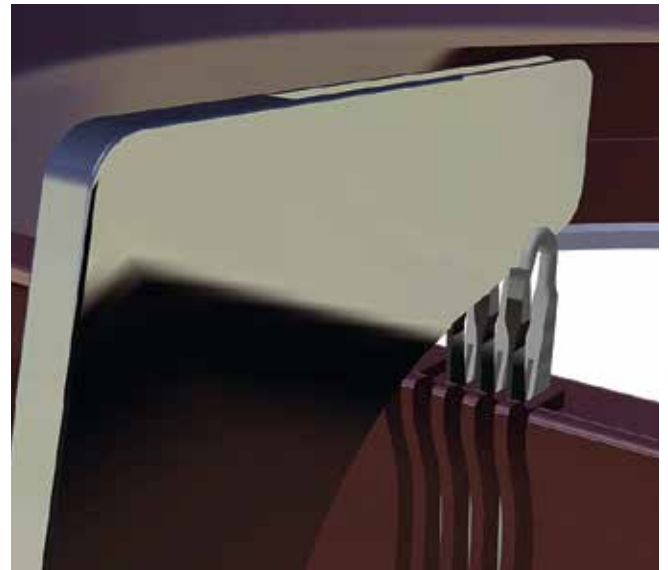


Diam.	GG / Fin.	Cad./Feed	Max r.p.m. "up to 28 gg"
26"	18 - 36	76	52
30"	18 - 36	88	45
32"	18 - 36	94	42
34"	18 - 36	100	40
36"	18 - 36	106	37

Tiraggio in aperto		
Diam.	GG / Fin.	Frame Size cm / Bas .
30" - 32"	18 - 36	220
34"	18 - 36	220/245

Numero di aghi								
Diam.	18 n.p.i.	20 n.p.i.	22 n.p.i.	24 n.p.i.	24 n.p.i.	28 n.p.i.	32 n.p.i.	36 n.p.i.
26"	1464	1608	1824	1932	1944	2280	2604	2928
30"	1692	1860	2100	2220	2256	2640	3000	3360
32"	1800	1980	2244	2364	2400	2808	3204	3576
34"	1920	2100	2388	2520	2544	2976	3396	3816
36"	2028	2232	2532	2664	2712	3168	3600	4056

Industrial frame - tubular	
Fabric roll/mm	Frame size/mm
600	-
780	+500
900	+500
1080	+800
Industrial frame - open width	
480	-
700	+300

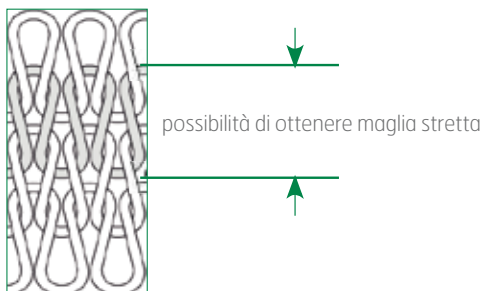

Dotazione standard
Fornitori positivi
Lubrificazione automatica
Due piste di camme
LFA - Arresti fornitori, arresti ago
Electronic Inverter
Contra laterale con tubi
Per il basamento in aperto, sistema di taglio del tessuto con lama motorizzata ed apertura con barre diagonali (brevetto Vignoni)

Optionals
Lycra Kit
Fornitori Lycra
Electronic controlled take-down system
Basamento in aperto
Faldatore con cesto raccogli tessuto
Cams per piquè - falso interlock

AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400
P.IVA e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.com