


LARGE DIAMETER

CIRCULAR KNITTING MACHINE

PULSAR

LARGE DIAMETER PULSAR

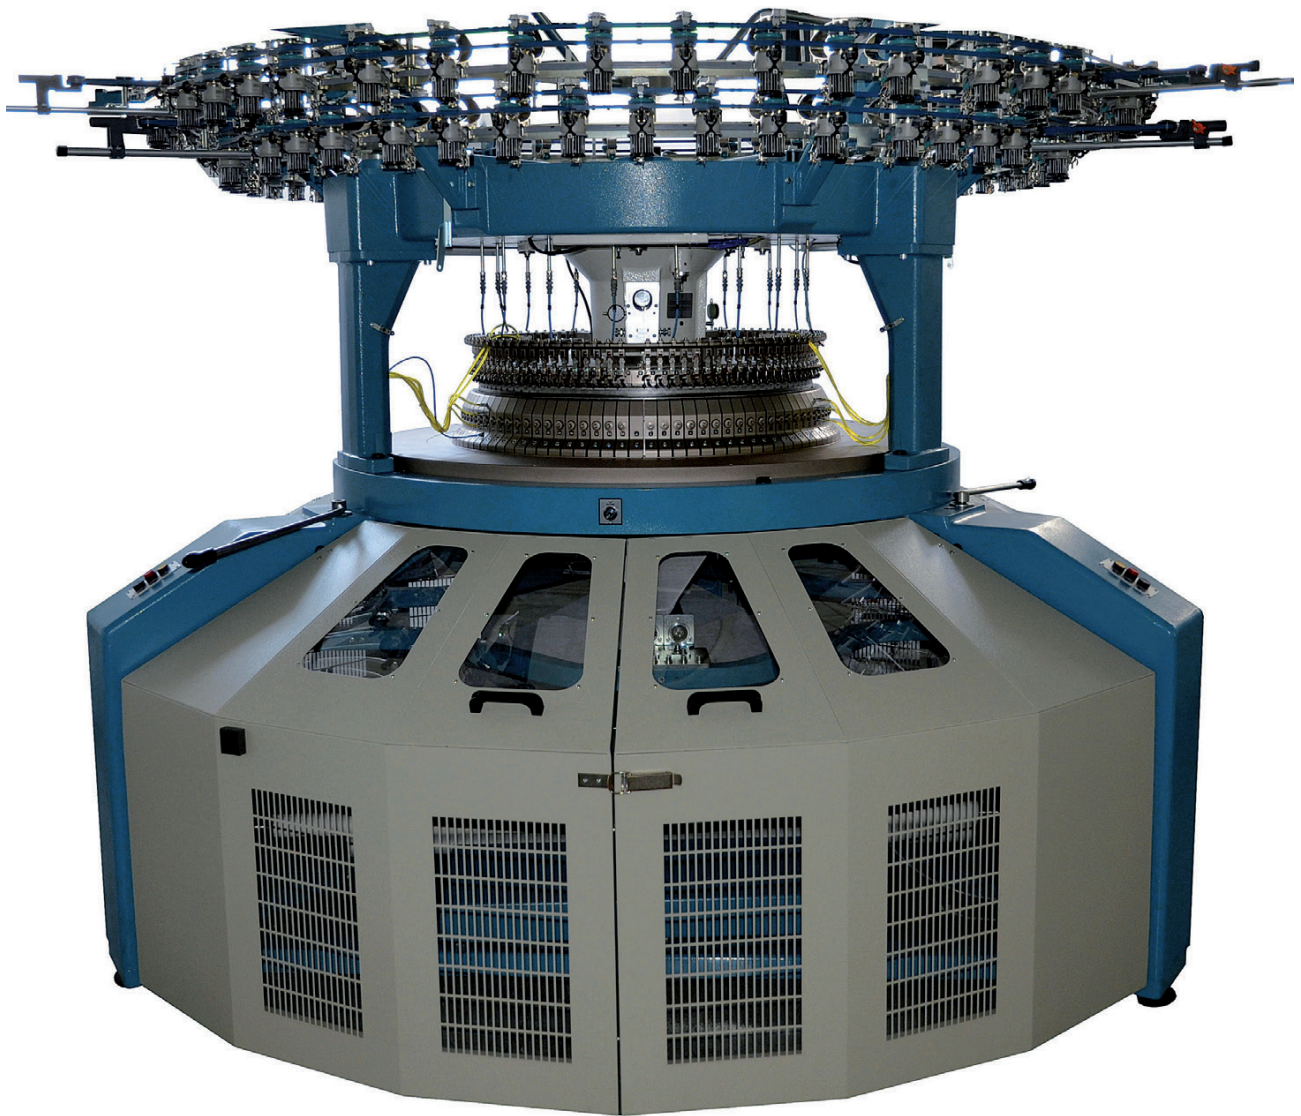



LARGE DIAMETER PULSAR

Macchina Interlock a 8 Serrature. Il perfetto equilibrio tra alta qualità e produttività.

LARGE DIAMETER PULSAR

● PULSAR



La Pulsar è una macchina molto affidabile con 2.8 cadute per pollice per la produzione di tessuti interlock e derivati a 8 serrature. La testa tessile può ricevere 4 piste di camme sul cilindro e 2 sul piatto. Disponibile con basamento tubolare (standard) o nella versione OPEN (tessuto in aperto). Settori in lega leggera "Ergal" dall'elevata capacità di disperdere il calore evitando variazioni dimensionali causate dalla differenza di temperatura tra le fasi di avvio e lavoro a regime della macchina. Guidafile con testina in Zirconio nero per una migliore visibilità dell'elastomero nudo. Il perfetto equilibrio tra diametro e numero di cadute consente di raggiungere un'alta qualità di maglia abbinata ad una elevata produttività. Altrettanto essenziali sono il disegno dell'ago ed il profilo delle camme, direttamente sviluppate da Santoni, che garantiscono un preciso e stabile movimento degli aghi.

La Pulsar è disponibile in due varianti:

- Tradizionale, da finezza 18 a finezza 36

- Innovativa, da finezza 40 a finezza 50

in grado di produrre una particolare maglia dalla notevole compattezza e anti-smagliatura che rappresenta la più valida alternativa al tessuto indemagliabile. Questo consente di ottenere una maglia in costina, piacevole al tatto nonchè perfettamente uniforme e senza difetti.

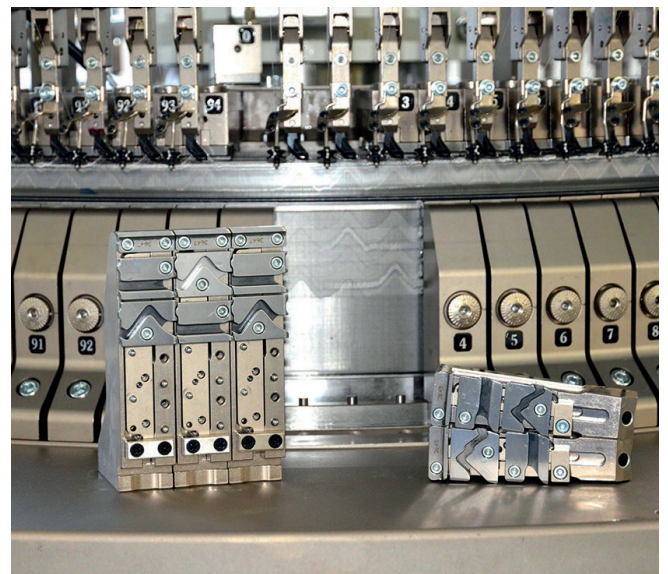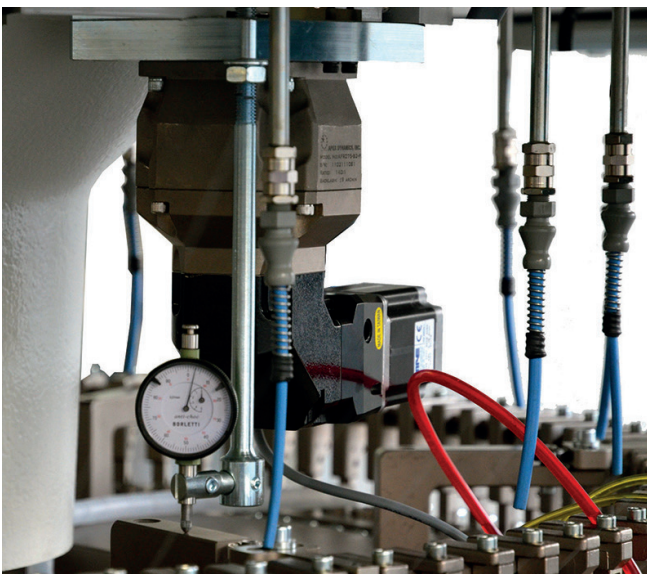

Diam.		26"	28"	30"	32"	34"	36"	38"	40"
Fin. / gg	Pulsar 2.4	16 - 44							
	Pulsar 2.8	18 - 50							
Cad. / Feed	Pulsar 2.4	62	68	72	78	84	86	92	96
	Pulsar 2.8	72	78	84	88	94	100	106	112
Maximum Speed (RPM)		37	34	32	30	28	27	25	24

Dotazione standard	
Fornitori positivi	
Lubrificazione automatica	
LFA	
Arresti fornitori, arresti ago	
Basamento tubolare	
Cantra laterale con tubi	
Per il basamento in aperto, sistema di taglio del tessuto con lama motorizzata ed apertura con barre diagonali (brevettato)	

Diam.	GG / Fin.	Frame Size cm / Bas.	Max r.p.m. "up to 32 gg"
30"	18 - 50	195 / 220 cm	32
32" - 34"	18 - 50	220 cm	28
36" - 40"	18 - 40	245 cm	24

Optionals	
Fornitori positivi tipo MF20-P1 per finezze ultrafini	
Kit Lycra	
Fornitori lycra	
Faldatore con cesto raccogli tessuto	
Basamento in aperto	
Cantra senza tubi superiori - finezze ultrafini	
IDCS-Intelligent Dial Control System - Brevetto Santoni. Consente di mantenere costante la tensione del filo al variare della temperatura della macchina.	

AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 37671 Fax +39 030 3767400

P.IVA e CF: IT 00273280172

info.santoni@santoni.com - www.santoni.com